

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE**Troisième réunion du sous-groupe "Infrastructure et gestion de l'information" de l'APIRG
(IIM/SG/3)
(Réunion virtuelle, 12-14 octobre 2020)****Point 4 de l'ordre du jour : Etat d'avancement des projets régionaux adoptés par l'APIRG**

4.2 Mise en œuvre des projets régionaux AFI (Communication, Navigation, Surveillance, Infrastructure, Spectre et Systèmes)

(Présentée par l'ASECNA)

RESUME
<p>Ce document fournit l'état de mise en œuvre de l'AMHS, de l'ATS Inter-Facility Data Communication (AIDC), de l'ADS-B en zone ASECNA ainsi qu'entre les centres ASECNA et les centres voisins et du programme SBAS en cours au sein des ÉTATS MEMBRES de l'ASECNA.</p>
<p>REFERENCE(S): - Plan Mondial de la Navigation aérienne (Doc 9750) - Rapport APIRG/22 et IIM/SG/ 2 - Doc 7474</p>
<p>Objectif(s) stratégique(s) connexe(s) de l'OACI :</p> <p><i>A : Sécurité - Renforcer la sécurité de l'aviation civile mondiale.</i> <i>C : Protection de l'environnement - Réduire au minimum les effets négatifs de l'aviation civile mondiale sur l'environnement.</i> <i>E : Efficacité : Renforcer l'efficacité des opérations aériennes.</i> <i>D : Continuité : Maintenir la continuité des opérations aériennes.</i></p>

1. Introduction

1.1 Conformément au plan mondial de navigation aérienne (GANP), au plan régional de navigation et au concept de mise à niveau par Blocs du Système de l'Aviation, (ASBU), l'ASECNA a planifié et met en œuvre des projets visant à améliorer la sécurité et l'efficacité et à assurer des opérations écologiquement durables et l'interopérabilité des services grâce à la mise en œuvre d'installations techniques appropriées.

1.2 La coopération régionale et interrégionale est nécessaire pour tirer pleinement profit des investissements et de l'infrastructure mis en œuvre pour améliorer la qualité des services.

1.3 La présente note de travail rend compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre de divers services, notamment l'AMHS, l'AIDC, l'ADS-B et le SBAS.

2. Discussion

2.1. Amélioration des infrastructures

Une infrastructure CNS appropriée est nécessaire pour soutenir la fourniture de services ATM et répondre aux exigences de capacité et d'efficacité. À cette fin, l'ASECNA s'est efforcée d'améliorer l'infrastructure CNS, notamment :

- ✓ La mise à niveau des nœuds du réseau CAFSAT par la mise en œuvre de la phase I de la réingénierie pour soutenir une capacité IP complète ;
- ✓ Interconnexion et/ou interopérabilité d'AFISNET avec les réseaux VSAT aéronautiques d'AFI (SADC-III, NAFISAT, CAFSAT, REDDIG) ;
- ✓ Expansion et interconnexion d'AFISNET à la région Amérique du Sud (SAM) avec des nœuds à Recife, Cayenne et Trinidad et Tobago reliant les régions AFI et AFI ;
- ✓ Modernisation d'AFISNET (passerelle IP AFISNET/SITA).

D'autres initiatives de coopération bilatérale et multilatérale sont en cours pour soutenir et améliorer les infrastructures de CNS :

- ✓ Coopération dans le golfe de Guinée ;
- ✓ AFI Coopération de la zone Nord-Ouest (ANWA) ;
- ✓ Protocole d'accord ASECNA/ATNS ;
- ✓ Comité de gestion du réseau satellitaire ;
- ✓ Coopération dans le domaine du SAT.

2.2 Progrès dans la mise en œuvre de l'AMHS

2.2.1 L'AMHS est la technologie recommandée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour l'échange de messages aéronautiques entre les États membres de l'Organisation, par l'intermédiaire des centres de communication du service aéronautique fixe (SFA).

2.2.1 Depuis 2014, l'ASECNA a commencé l'installation de l'AMHS pour la mise en œuvre harmonieuse de la messagerie ATS conformément au plan régional de l'OACI. À ce jour, les systèmes AMHS sont mis en œuvre et opérationnels dans dix (10) centres. Depuis 2017, l'ensemble des circuits entre les centres de l'ASECNA fonctionnent en AMHS. Des actions sont en cours pour poursuivre les connexions AMHS avec les ACC adjacents.

2.2.2 Le 25 juin 2020, après des procédures IOT et pré-opérationnelles et une coordination et coopération fructueuse, entre l'ASECNA et la DECEA (Brésil) pendant la période COVID-19, la première connexion en technologie AMHS (ATS Message Handling System) entre l'Amérique du Sud et la région Afrique Océan Indien a été activée avec succès et mise en exploitation opérationnelle.

2.2.3 Grâce à l'activation de la liaison AMHS, en utilisant la connexion par satellite du réseau AFISNET entre de Recife et Dakar, DECEA et l'ASECNA assurent la fluidité nécessaire au traitement des plans de vol, de la météorologie et des messages d'information aéronautique entre l'Amérique du Sud et la Région Afrique Océan Indien..

2.2.4 La coordination est en cours avec les centres de la région AFI et les autres région pour étendre les test IOT et mettre en œuvre le service AMHS.

2.2.5 Actuellement, l'ASECNA mène un projet AMHS complémentaire pour équiper les autres centres de systèmes AMHS. Le contrat est déjà signé en fin 2019 et le projet se déroule normalement.

L'état de mise en œuvre de la mise en œuvre de l'AMHS est présenté à l'annexe A.

2.3 Mise en œuvre de l'AIDC

2.3.1 Identifié dans les modules ASBU (Aviation System Blocks Upgrades) comme l'une des fonctionnalités candidates pour les éléments/technologies du bloc zéro, l'AIDC fournit la capacité de liaison de données pour permettre l'échange en temps utile de données aéronautiques entre ATSU adjacents pendant la phase de notification, de coordination et de transfert de vol entre différentes FIR.

2.3.2 Très tôt, l'ASECNA a équipé l'ACC de systèmes d'automatisation de la gestion du trafic aérien, y compris la coordination des capacités de l'AIDC, ce qui réduit considérablement la charge de travail des contrôleurs aériens tout en ayant un impact positif sur la sécurité.

2.3.3 Les AIDC ont été mis en place avec les FIR équipées voisines d'Antananarivo, Niamey, Ndjamena, Brazzaville. En 2015, des tests opérationnels de l'AIDC ont été menés avec succès entre Dakar et Abidjan et ont fait l'objet d'un rapport lors de la réunion SAT20 à Abidjan.

2.3.4 Depuis 2017, les tests opérationnels de l'AIDC ont été menés entre les centres internes de l'ASECNA grâce à la mise en œuvre du projet de surveillance et d'automatisation de la gestion du trafic aérien dans onze (11) centres supplémentaires. Les tests ont été effectués dans d'autres centres et après quelques difficultés techniques, la connexion AIDC a été établie avec succès entre Abidjan et Accra, en mars 2019 et après des tests de validation.

2.3.5 Dans le cadre des réunions de coordination SAT ainsi que des initiatives bilatérales et multilatérales, plusieurs essais de connexions AIDC sont en cours et seront bientôt terminés, malgré les situations critiques dues au COVID-19. Cela inclut les connexions :

- ❖ Johannesburg/Antananarivo, à un stade avancé de coordination ;
- ❖ Dakar/Recife avec des essais en cours ;
- ❖ Dakar/Cayenne avec une coordination en cours.

2.3.6 Toutefois, il convient de relever certains défis pour permettre la mise en œuvre harmonieuse de l'AIDC dans la région AFI :

- ❖ Problème d'interopérabilité entre les centres dotés d'une capacité OLDI (Sal, Las Palmas, Casablanca, Alger) et les centres AIDC,
- ❖ Coordination entre les centres ;
- ❖ Formations opérationnelles et techniques.
- ❖ Protocoles de test communs, y compris les listes de contrôle des conditions préalables, l'élaboration de la configuration des tests et les modèles de résultats des tests

L'état d'avancement de la mise en œuvre de l'AIDC et les détails des essais sont fournis à l'annexe B

2.4 Mise en œuvre de l'ADS-B

2.4.1 Afin d'améliorer la gestion du trafic aérien dans l'ensemble de son espace aérien, qui couvre de vastes zones dont certaines sont des régions inhospitalières : océaniques, désertiques, forestières, etc. et qui ne peuvent être couvertes par des moyens de surveillance au sol, l'ASECNA a choisi de mettre en œuvre la surveillance dépendante automatique par diffusion ADS-B basée dans l'espace.

2.4.2 Dans ce cadre, les principales étapes suivantes ont été menées :

- ❖ Expérimentation et évaluation de la conformité aux exigences de l'ADS-B par le biais de l'étalonnage des performances, de la sensibilisation, des études de sécurité, de la formation et du contrôle des performances de mise en œuvre opérationnelle pendant deux ans, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
- ❖ Tests et évaluation des paramètres via le réseau de transport (AFISNET) pour valider les paramètres clés (latence, FOM, largeur de bande, probabilité de détection, période de mise à jour...)
- ❖ Benchmarking avec l'EASA afin de bénéficier du retour d'information sur la certification AIREON et le processus de surveillance continue :
- ❖ Benchmarking à NAV CANADA pour bénéficier de l'expérience en :
 - ✓ Utilisation opérationnelle de la technologie satellite ADS-B au Canada, concept opérationnel,
 - ✓ Études de sécurité avant le déploiement (ingénierie, contrôle du trafic aérien, formation) ; formation des contrôleurs (IHM, simulations sur les séparations réduites),
 - ✓ Le système de surveillance mis en place (surveillance des données du satellite ADS-B et analyse des anomalies éventuelles),

- ✓ Capacités et exigences techniques dans le cadre de la fourniture du système de surveillance : RCP, RSP et RNP,
- ✓ Procédures de certification et d'approbation pour l'utilisation des données ADS-B par satellite.
- ❖ Études de sécurité
- ❖ Mise en œuvre pré-opérationnelle depuis le 1er janvier 2020

2.4.3 La mise en œuvre de l'ADS-B apporte un réel avantage opérationnel. L'enquête sur l'équipement des flottes montre que plus de 98 % des flottes sont équipées dans l'espace aérien océanique et une moyenne de 89 % dans les six FIR terrestres (Dakar, Niamey, Brazzaville, N'Djamena et Antananarivo)

- ❖ Les pilotes et les contrôleurs aériens sont très heureux ;
- ❖ Économie de carburant (environnement) : Pilotes demandant des routes directes
- ❖ Augmenter la sécurité,
- ❖ Améliorer l'efficacité

Le plan de mise en œuvre est présenté à l'annexe C

2.5 État d'avancement de la mise en œuvre du SBAS

2.5.1 L'ASECNA a pour principale mission d'assurer la fourniture des services de navigation aérienne dans un espace aérien un ciel unique de 16 millions de kilomètres carrés, correspondant à l'espace aérien sous la juridiction de ses États membres et à l'espace aérien océanique du centre de l'océan Atlantique, du golfe de Guinée et de l'océan Indien confié par la communauté internationale.

2.5.2 L'ASECNA s'est engagée à fournir des services SBAS dans sa zone de responsabilité conformément aux résolutions prises par ses États membres en 2005, et a lancé en 2011 un programme SBAS avec la fourniture de premiers services L1 à partir de l'horizon 2021/2022 pour le bénéfice des usagers de l'espace aérien.

2.5.3 Ce programme vise également à contribuer à la mise en œuvre de la politique et de la stratégie spatiales du ciel unique africain et de l'Union africaine, dont il constitue un élément clé, et est développé dans le cadre de la coopération bilatérale sur la navigation par satellite entre l'Agence et l'Union européenne (UE), et plus globalement du partenariat stratégique Afrique-UE.

2.5.4 Le SBAS ne nécessite pas l'installation ou l'entretien d'aides à la navigation ou de systèmes d'atterrissage locaux au sol, ni la mise à disposition de personnel associé, et est particulièrement adapté à l'environnement opérationnel africain, où les régions éloignées et isolées sont vastes et nombreuses. Les avantages de son introduction devraient être beaucoup plus importants que dans toute autre partie du monde.

2.5.5 Le SBAS dans l'espace aérien de l'ASECNA est destiné à améliorer les opérations PBN et ADS-B pour toutes les phases de vol, de la route à l'approche, et donc à accroître sensiblement la sécurité et l'efficacité des vols. Il améliorera la disponibilité pour toutes les routes RNAV et la flexibilité pour les nouvelles routes plus efficaces, et fournira une solution efficace pour les opérations équivalentes à la CAT-I "partout et à tout moment", en particulier dans de très grand nombre d'extrémités de piste, dans les aéroports internationaux, régionaux et nationaux, non desservis par des approches de précision aujourd'hui. Il permettra également d'assurer la continuité du service pendant les périodes de maintenance et de renouvellement des ILS et de surmonter les limites connues en matière de sécurité et de performances opérationnelles des opérations LNAV/VNAV.

2.5.6 Le signal dans l'espace est conforme aux SARP correspondants de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) contenus dans l'annexe 10 de l'OACI, aux normes minimales de performance opérationnelle (MOPS) publiées par la RTCA (Radio Technical Commission for Aeronautics) et l'EUROCAE (Organisation européenne pour l'équipement de l'aviation civile), et aux réglementations des États membres qui procéderont à la certification requise.

2.5.7 La stratégie de fourniture de services consiste à répondre aux besoins des utilisateurs avec une approche progressive en termes de couverture et de performances, en tenant compte de la possibilité d'extension vers la prochaine génération de DFMC. La stratégie de l'ASECNA est de fournir de manière

autonome aux usagers de l'espace aérien des services L1 en début de période 2024/2025 et des services DFMC au-delà de 2028-2030.

2.5.8 L'infrastructure est développée à l'aide de la technologie et des actifs d'EGNOS. Elle comprendra un réseau de stations de référence de navigation (NRS), un ou plusieurs centres de contrôle de mission (MCC), des stations de diffusion de navigation situées et appartenant à Nigcomsat (NBS), un réseau de transport à grande distance SBAS et un segment spatial. Le satellite GEO utilisé pour ce SBAS est la propriété du Nigeria (Nigcomsat)

2.5.9 Depuis le 10 septembre 2020, l'ASECNA a commencé à diffuser un signal SBAS (Satellite Based Augmentation System) sur la région Afrique & Océan Indien (AFI), fournissant le premier service SBAS ouvert dans cette partie du monde via le satellite NIGCOMSAT-1R géré et exploité par Nigerian Communications Satellite Ltd sous l'égide du ministère fédéral des communications et de l'économie numérique du Nigeria.

2.5.10 Le programme SBAS de l'ASECNA est une initiative à part entière soutenue par ses États membres qui vise à améliorer de manière significative et durable la sécurité et l'efficacité des vols dans la région AFI, au bénéfice direct des usagers de l'espace aérien à l'horizon 2024.

2.5.11 L'architecture du programme A-SBAS est présentée à l'annexe D

3. Action de la réunion

3.1 L'assemblée est invitée à :

- a) Prendre note des informations contenues dans le présent document,
- b) Mettre à jour si nécessaire les apports aux projets CNS en cours.

3.2 Projet de conclusion : Amélioration de la mise en œuvre des projets CNS

Que les Etats /Organisations concernés


- a) demander instamment de coordonner et d'accélérer la mise en œuvre des services de télécommunications aéronautiques ci-dessus pour parvenir à un espace aérien AFI sans faille ;
- b) renforcer la coopération entre eux pour améliorer les services aéronautiques.

Appendix A

AMHS Implementation Status and registration on AMC site

Registration « AMHS Capabilities » on the AMC site

Location Name	Locations indicators	AMHS Capabilities	Registered /Remarks
Cotonou	DXXX	OK	26 July 2016
Lomé	DBBB	OK	26 July 2016
Ouagadougou	DFFF	OK	24 July 2017
Niamey	DRRR	OK	25 July 2017
Antananarivo	FMMM	OK	27 July 2017
Ndjamena	FTTT	OK	24 July 2017
Bamako	GABS	OK	26 July 2017
Nouakchott	GQNO	OK	25 July 2017
Brazzaville	FCCC	OK	26 July 2017
Dakar	GOOO	OK	26 July 2017
Abidjan	DIII	December 2020	Project on ongoing (Contract signed)
Douala	FKKK	December 2020	
Libreville	FOOO	December 2020	
Bangui	FEFF	December 2020	
Bissau	GGOV	December 2020	
Moroni	FMCH	December 2020	
Malabo	FGSL	December 2020	

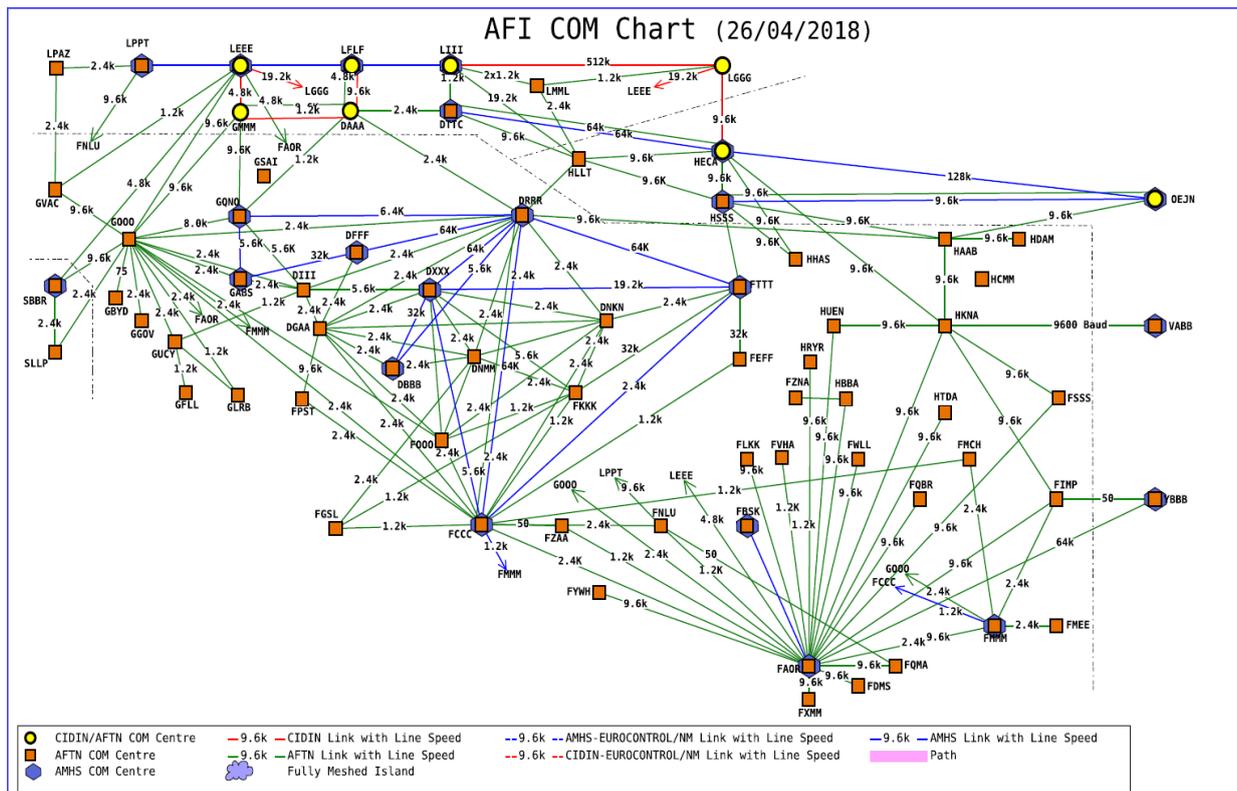


Appendix B

AIDC Implementation Status (Adjacent centers)

ASECNA ATS Centers	Connection centers	AIDC Validation Planning	Comments
Abidjan	Roberts	-	ATM system upgrading ongoing in Roberts
	Luanda	Planned	Implementation planning to agree
	Accra	Mars 2019	AIDC over AFTN, operational since March 2019.
	Atlántico	December 2020	Implementation planning to agree
Dakar	Roberts	-	ATM system upgrading ongoing in Roberts
	Las Palmas	-	Implementation planning to agree due to interoperability issue between OLDI and AIDC systems
	SAL	-	Implementation planning to agree due to interoperability issue between OLDI and AIDC systems
	Cayenne	Planned	Trials on going. Need to create a direct circuit
	Piarco	Planned	Implementation planning to agree
	Recife	Dec. 2020	Trials ongoing.
Brazzaville	Luanda	-	Trials to continue
	Khartoum	2013	AIDC over AFTN, operational since 2013. Need to create a direct circuit
	Kinshasa	2017	AIDC over AFTN, operational since 2017
Antananarivo	Johannesburg	December 2020	Trials ongoing
	Plaisance	2008	AIDC over AFTN, operational since 2008.
	Seychelles	Planned	Implementation planning to agree
Niamey	Algiers	-	To be agreed (OLDI/AIDC interoperability issue)
	Accra	2018	AIDC over AFTN, operational
Ndjamena	Khartoum	2013	AIDC over AFTN, operational since 2013.
Lomé	Accra	November 2018	AIDC over AFTN, operational since November 2018.
Ouagadougou	Accra	December 2020	Trials ongoing
Nouakchott	Casablanca	-	Implementation planning to agree due to interoperability issue between OLDI and AIDC systems
	Las Palmas	-	Implementation planning to agree due to interoperability issue between OLDI and AIDC systems
	Algiers	-	To be agreed (OLDI/AIDC interoperability issue)

Appendix C: SB -ADS-B implementation planning

ARCHITECTURE DU RESEAU ADS-B ASECNA

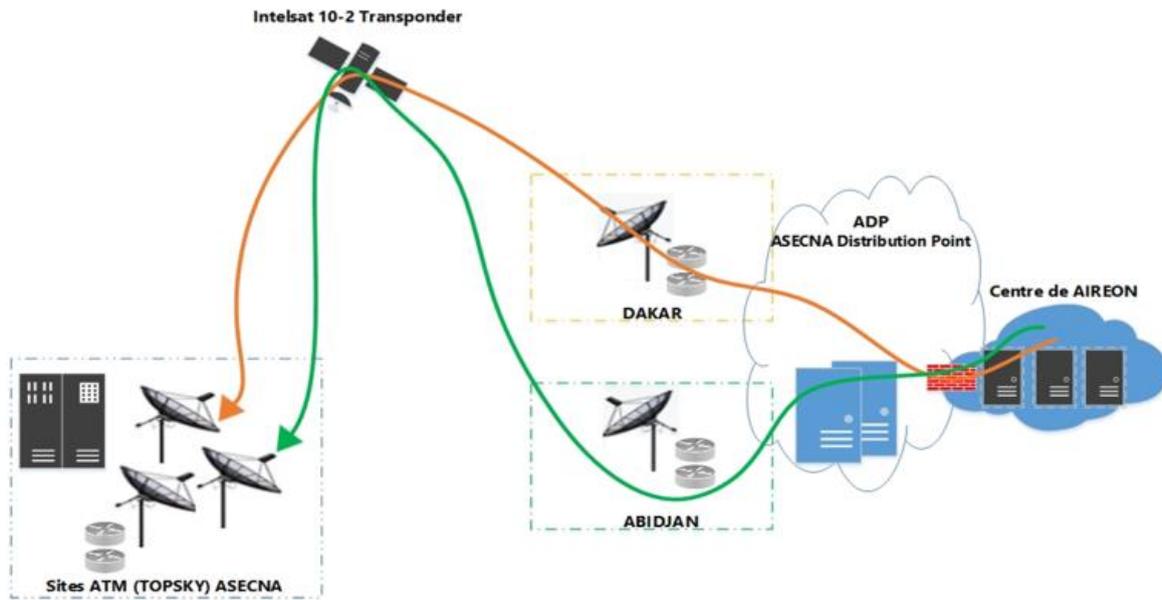

Integration des données de tous les senseurs dans les systems ATM de l'ATC (TopSky)



Appendix D

